



COMERCIAL-HST

Instructivo de instalación Asador Vertical Desarmable.



Comercial HST Ltda. Piezas Asador Vertical Desarmable y Armado.

Dos Travesaños 60 cm largo aprox.



Una Base Reguladora



Una Lanza Asador 1.1 mt largo aprox.




Conjunto Asador Vertical Armado




Comercial HST Ltda. Guía Paso a Paso de Armado Asador Vertical


PASO 1: Unir Lanza con Travesaño # 1

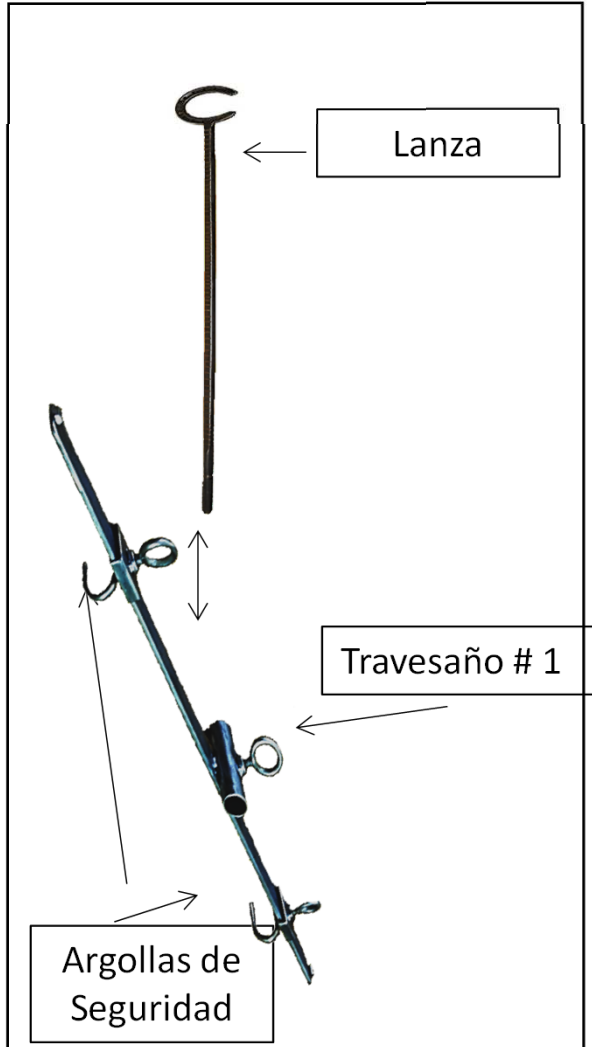

PASO 2: Unir conjunto con Travesaño # 2

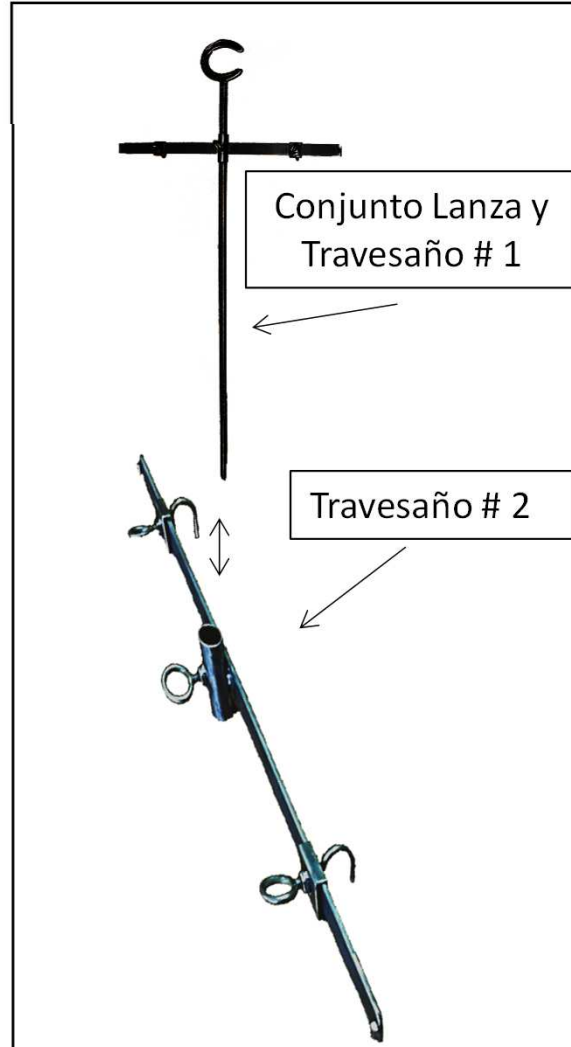

PASO 3: Unir Conjunto a la Base Asador

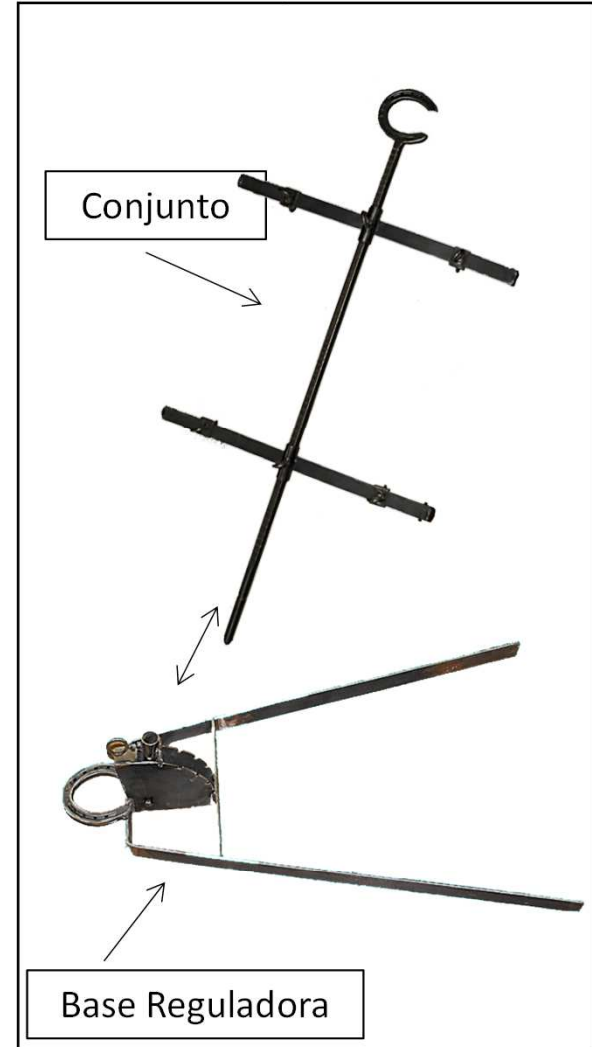

NOTA: Por seguridad se recomienda que al ir armando ajuste las Argollas de Seguridad manualmente al igual que con la Base Reguladora de inclinación, antes de iniciar el asado. Al ser un producto de hierro al dejarlo a la intemperie se oxidará, por lo cual después de ser utilizado se recomienda limpiar y lavar, secar muy bien, ya que si queda agua el asador se oxidará.



Observaciones Importantes:

- Asegurarse que al armar el Asador Vertical el travesaño #1 sea instalado con los ganchos de agarre hacia arriba y el travesaño #2 vaya con los ganchos de agarre hacia abajo.
- Mantener el Asador Vertical en un lugar seco y fuera del alcance de los niños.
- Al ser un producto de fierro al dejarlo a la intemperie se oxidará, por lo cual después de ser utilizado se recomienda limpiar y lavar, secar muy bien, ya que si queda agua el asador se oxidará.
- Se recomienda guardar en un ambiente seco.